

# SFA

# SANI SZIVATTYÚK



## SANIDOUCHE



Klasszikus zuhanykabinhoz alkalmazható szivattyú

Hozzáférségi magasság:  $\geq 12$  cm



4m  
40m

### SANIDOUCHE®

- Szerelési magasság: 65 mm
- Zuhanytálca magassága: 12 cm
- Hozzáférségi magasság: 12 cm
- Beömlés csomk: 32/40 mm
- Nyomócsomk csatlakozás: 32 mm
- Tápfeszültség: 220-240 V/50Hz
- Motor teljesítménye: 250 W
- Áramfelvétel: 1.3 A
- Szigetelési osztály: I
- Folyadék hőmérséklet: 35°C
- Motorvédelmi besorolás: IP44
- Nettó súly: 3,5 kg • Standard: EN 12050-3
- A szifon és a szivattyú között ajánlott esés: 3%
- Viszacsapó szeleppel együtt.
- Függőleges és vízszintes szivattyúzás maximális távolsága

▲ 4M ► 40M



#### ELŐNYÖK

- Alacsony szintkülönbség zuhanyzó/szivattyú között
- Hozam: 70 L/min

Részletes információkért látogasson el a [www.sanibroy.hu](http://www.sanibroy.hu) honlapra.

## SANIVITE Silence



A mosókonyhák és konyhák forró, illetve magas szappan tartalmú szennyvizeinek áttelepítéséhez alkalmas erőteljes szivattyú.

Hozzáférségi magasság:  $\geq 15$  cm



5m  
50m

### SANIVITE® Silence

- Szerelési magasság: 115 mm
- Zuhanytálca magasság: 15 cm
- Beömlés csomk: 4 Ø 40 mm
- Nyomócsomk csatlakozás: 32 mm
- Tápfeszültség: 220-240 V/50Hz
- Motor teljesítménye: 400 W
- Áramfelvétel: 2 A
- Szigetelési osztály: I
- Maximális közeghőmérséklet: 60°C váltakozó (max. 5 perc)
- Motorvédelmi besorolás: IP44
- Standard: EN 12050-3
- Vízgyógyítóhoz is használható
- A szifon és a szivattyú között ajánlott esés: 3%
- Viszacsapó szeleppel együtt.
- Függőleges és vízszintes szivattyúzás maximális távolsága

▲ 5M ► 50M




#### ELŐNYÖK

- Maximális közeghőmérséklet: 60°C
- Hozam: 100 L/min

Részletes információkért látogasson el a [www.sanibroy.hu](http://www.sanibroy.hu) honlapra.

## SANICONDENS Pro

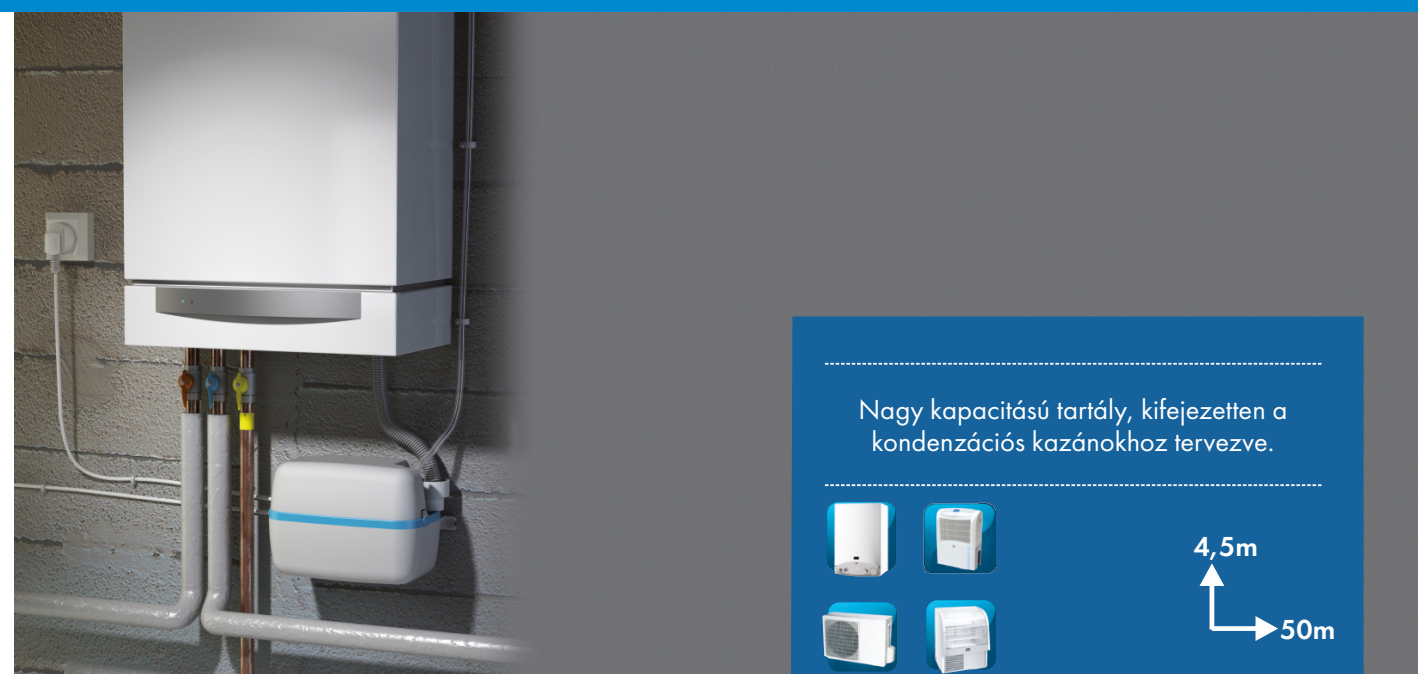

Nagy kapacitású tartály, kifejezetten a kondenzációs kazánokhoz tervezve.



4,5m  
50m

### SANICONDENS® Pro


- Kondenzációs kazánokhoz használható felszerelés. A **Sanineutral®** termékkel együtt használható a kondenzátum semlegesítése érdekében.
- Tartalmazza a csatlakozási és rögzítő tartozékokat.
- Lehetséges csatlakozások:** kondenzációs kazánok, hűtőberendezés, klíma berendezések és páramentesítők.
- Beömlés csomk: 2 darab 28 mm-es
- Nyomócsomk csatlakozás: 8/11 mm
- Maximális hozam: 342 L/h • Tartály térfogat: 2 L
- Tápfeszültség: 220-240 V/50Hz
- Motor teljesítménye: 60 W
- Áramfelvétel: 0.52 A • Szigetelési osztály: I
- Zajszint:  $\leq 45$  dB(A)
- Folyadék hőmérséklet: 80°C - S3 15 %
- Nettó tömeg: 2 Kg • Motorvédelmi besorolás: IP20
- Riasztókábel: 2 m
- A csatlakoztatott berendezések maximális teljesítménye a kondenzátum elválasztása érdekében: 50 kW a gáz tüzelésű kazánok és 30 kW a fűtőolaj tüzelésű kazánok esetében.
- Tartozékok: díjbeli/fosvar szettelt a rögzítéshez, tömlőcsatlakozó adapter a szivattyúhoz, 6 méter PVC tömlő és egy darab tömlőcsatlakozó (tömlő/DN 50 mm), 2 m hosszú lápkábel és vészjelző vezeték
- Fali vagy padlókazánokhoz

Függőleges és vízszintes szivattyúzás maximális távolsága

▲ 4,5M ► 50M



Részletes információkért látogasson el a [www.sanibroy.hu](http://www.sanibroy.hu) honlapra.

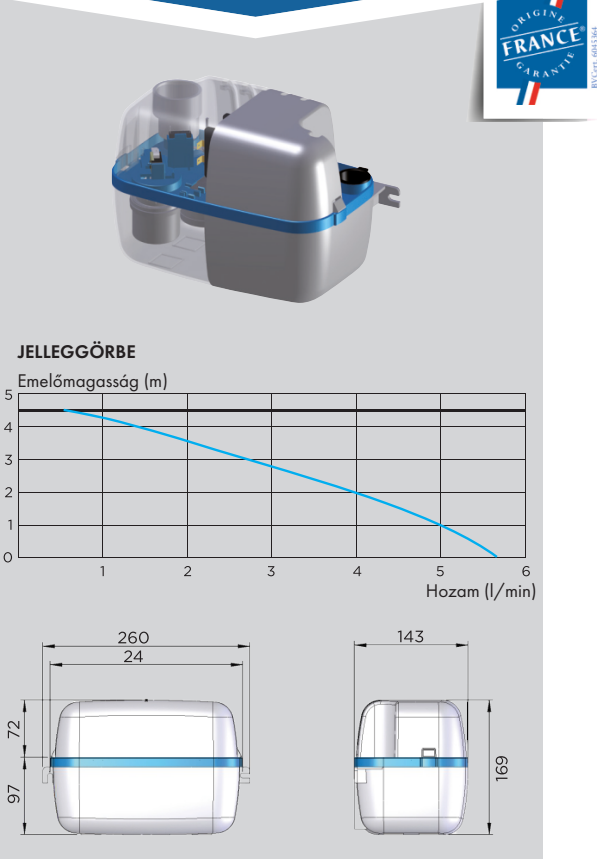


ERP

Az Európai Unió irányelvek alapján csak kondenzációs kazánok gyártása és forgalmazása megengedett.

#### ELŐNYÖK

- 2 csatlakozás, 1 adapter
- Választó csatlakozáshoz szükséges kábel
- Nagy kapacitású tartály (2 L)
- A tartály nagy kapacitásának köszönhetően mellőzhető a szivattyú gyakori beindulását
- Kompakt
- Szerelési tartozékokkal együtt

## SANIPRO XR Silence

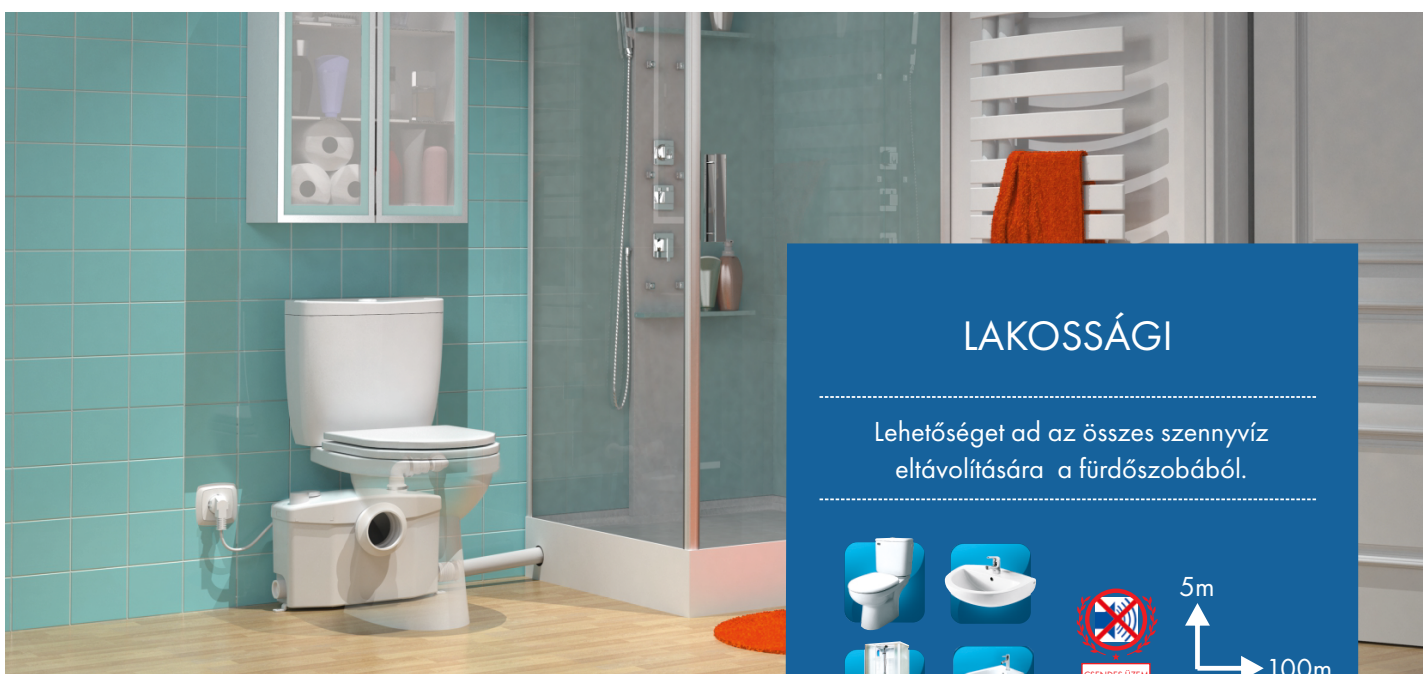

### LAKOSSÁGI

Lehetőséget ad az összes szennyvíz eltávolítására a fürdőszobából.



5m  
100m

### SANIPRO XR Silence®

- Beömlés csomk: 110/40 mm
- Nyomócsomk csatlakozás: 22/28/32 mm
- Motorvédelmi besorolás: IP44
- Tápfeszültség: 220-240 V/50Hz
- Motor teljesítménye: 400 W
- Tartalmazza a visszacsapó szelepet, csatlakozási és rögzítő tartozékokat.
- Tartalmazza az aktív szén-szűrőt a szagok semlegesítéséhez.


Függőleges és vízszintes szivattyúzás maximális távolsága ▲ 5M ► 100M



#### ELŐNYÖK

- Elváltatja a teljes fürdőszoba szennyvizét
- Lehetővé teszi egy régebbi típus gyors helyettesítését egy újjal

Részletes információkért látogasson el a [www.sanibroy.hu](http://www.sanibroy.hu) honlapra.

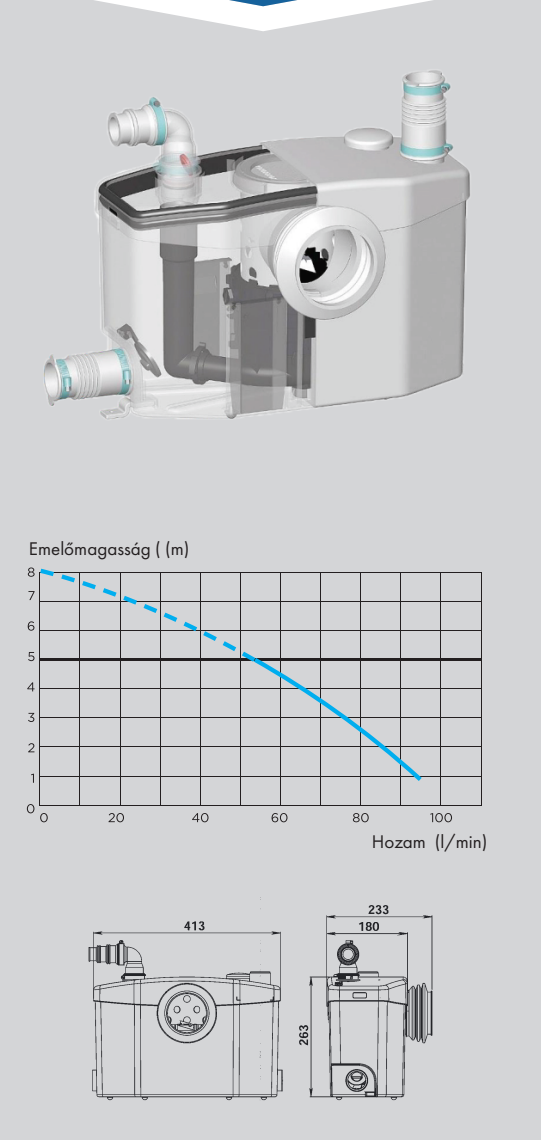

## SANITOP Silence



### LAKOSSÁGI

Best Seller SFA!  
Helyettesíthet egy régebbi modellt gyorsan és egyéb változtatás nélkül.



5m  
100m

### SANITOP Silence®

- Beömlés csomk: 110/40 mm
- Nyomócsomk csatlakozás: 22/28/32 mm
- Motorvédelmi besorolás: IP44
- Tápfeszültség: 220-240 V/50Hz
- Motor teljesítménye: 400 W
- Tartalmazza a visszacsapó szelepet, csatlakozási és rögzítő tartozékokat.
- Tartalmazza az aktív szén-szűrőt a szagok semlegesítéséhez.


Függőleges és vízszintes szivattyúzás maximális távolsága ▲ 5M ► 100M



#### ELŐNYÖK

- Hozam létre egy illemhelyet gyorsan, bárhol
- Lehetővé teszi a módos csatlakoztatású, gyakorlatilag egy teljes szolgálati illemhelyet

Részletes információkért látogasson el a [www.sanibroy.hu](http://www.sanibroy.hu) honlapra.

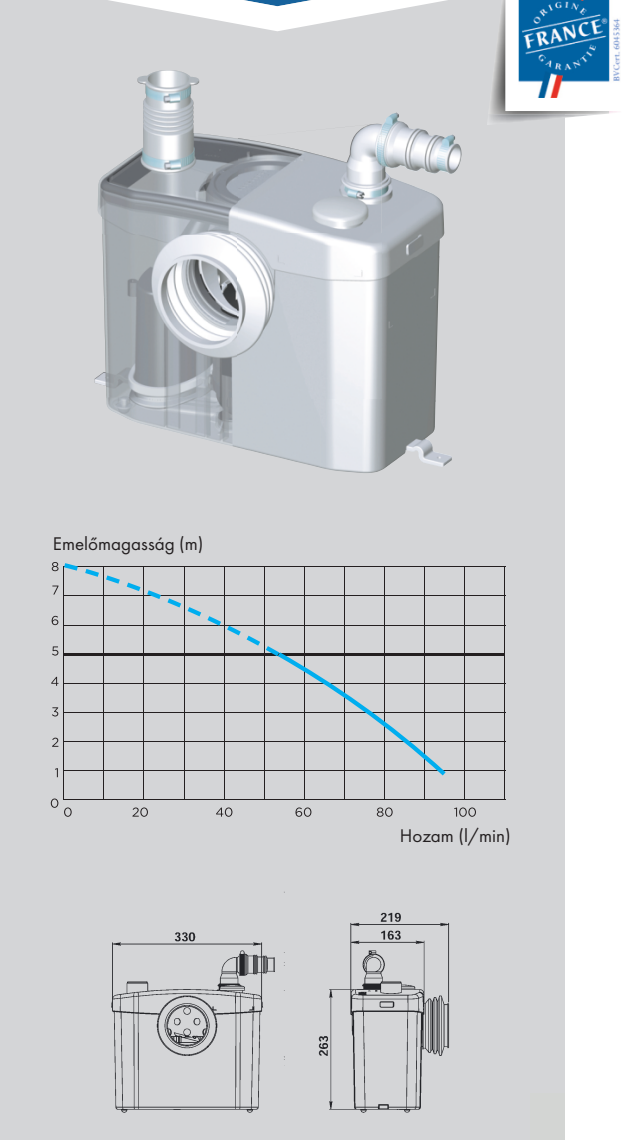

### LAKOSSÁGI

A felfüggesztett WC ideális darabja. Elhelyezése a szerelési nyílásba.



5m  
100m

### SANIPACK®

- Beömlés csomk: 100/40 mm
- Nyomócsomk csatlakozás: 22/28/32 mm
- Motorvédelmi besorolás: IP44
- Tápfeszültség: 220-240 V/50Hz
- Motor teljesítménye: 400 W
- Zuhanytálca magassága: 13 cm, gravitáció a szivattyú irányába
- SANIPACK®** és a WC csésze közötti távolság legfeljebb 50 cm.
- Tartalmazza a visszacsapó szelepet, csatlakozási és rögzítő tartozékokat.
- Tartalmazza az aktív szén-szűrőt a szagok semlegesítéséhez.
- Függőleges és vízszintes szivattyúzás maximális távolsága ▲ 5M ► 100M



#### ELŐNYÖK

- Kompakt forma: könnyen befér a választás mögé
- Hozam: 90 L/min

Részletes információkért látogasson el a [www.sanibroy.hu](http://www.sanibroy.hu) honlapra.

