




ENERGIATAKARÉKOS

SZOLÁR RENDSZERBE
ILLESZTHETŐ10 LITER/PERC
MELEGVÍZELVÉTEL
[24 kW]INDIREKT FŰTÉSŰ FORRÓVÍZTÁROLÓK,
ÁLLÓ KIVITELEK

IDE/IND...S ErP

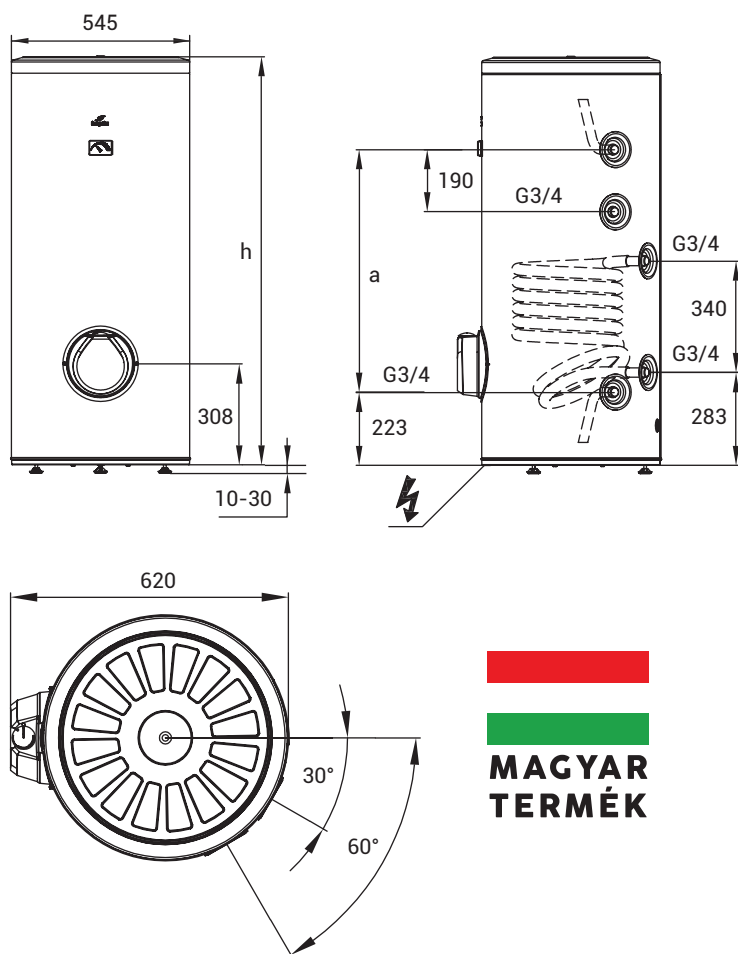

**MAGYAR
TERMÉK**

7*
ÉV
GARANCIA

 * 2 év teljes körű
7 év tartály garancia

 * A termékekről és a garanciális
feltételekről tájékozódjon a
www.hajdurt.hu oldalon.

TÍPUS	villamos pótfűtéssel villamos pótfűtés nélkül	IDE100S ErP IND100S ErP	IDE150S ErP IND150S ErP	IDE200S ErP IND200S ErP
Űrtartalom	[liter]	100	150	200
a	[mm]	415	740	1015
h	[mm]	920	1245	1520
Vízcsatlakozás		G3/4		
Max. üzemi nyomás	[MPa]	0,6		
Vill.telj. IDE kivételnél	[kW]	2,4		
Felfűtési idő 65°C-ra	[h]	2,5	3,7	5,0
Csőkígyó felülete	[m²]	0,81		
Csőkígyó csatlakozás		G3/4		
Csőkígyó áramlási ellenállása	[mbar]	82		
Csúcsteljesítmény	[liter/ az első 10 perc]	155	215	255
Tartós teljesítmény	[liter/h]	590		
Tartós teljesítmény	[kW]	24		
A melegvíz hőmérséklete	[°C]	max. 65		
Tömeg	[kg]	52/51	61/60	70/69
Készenléti energia	[kWh/24h]	1,5	1,85	2,25
Tárolási veszteség	[W]	63	77	94
Energiahatékonysági osztály		C		

A teljesítményadatok 80 °C előremenő, 60 °C tárolási és 45/10 °C HMV hőmérséklet mellett érvényesek.